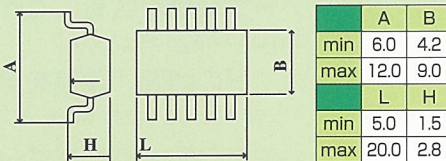


テーピングマシン比較表

Taping M/C List

機種名 Machine type name	TTM-12N	TET-16EN		TET-16SS	TTM-EX01CS	TET-16L
対象テープ及び リール径 Object tape and reel diameter	エンボス Embossment (8)・12・16・24・32・(44)mm MAXφ400	エンボス Embossment (8・12)・16・24・32・44・56mm MAXφ400 本体には、一品種のテープ幅対応のアタッチメントが含まれております		エンボス Embossment (8・12)mm 16・24・32・44・56mm MAXφ400 本体には、一品種のテープ幅対応のアタッチメントが含まれております	エンボス Embossment 12・16・24・32・44mm MAXφ360 本体には、一品種のテープ幅対応のアタッチメントが含まれております	エンボス Embossment (8・12)mm 16・24・32・44・56mm MAXφ400 本体には、一品種のテープ幅対応のアタッチメントが含まれております
テープ送りピッチ	24	ステッピングモーター(送りピッチ可変)		ステッピングモーター(送りピッチ可変)	8 . 12 . 16 . 20 . 24	ステッピングモーター(送りピッチ可変)
対象ワーク Object work	SOP,SOJ,QFP,他 SOP,SOJ,QFP,besides	任意 Optional		任意 Optional	SOP,SOJ 	任意 Optional
段替え時間 Step change time	10分 Ten minutes	10分 Ten minutes		10分 Ten minutes	10分 Ten minutes	×
段替え方法 Step change method	テープシュート幅合せ Tape shoot width combination コテの交換 Exchange of Die エンボステープの交換 Embossed tape Change シールテープの交換 Seal tape Change	送りピッチ変更(タッチパネル) Feed pitch change テープシュート幅合せ Tape shoot width combination コテ・テープガイドの交換 Exchange of Die Tape Guide エンボステープの交換 Embossed tape Change シールテープの交換 Seal tape Change		送りピッチ変更(タッチパネル) Feed pitch change テープシュート幅合せ Tape shoot width combination コテの交換 Exchange of Die エンボステープの交換 Eembossde tape Change シールテープの交換 Seal tape Change	送りピッチ変更 Feed pitch change 製品シュート交換 Product shoot exchange スティックマガジン調整 Stick magazine adjustment コテの交換 Exchange of Die テープシュートの交換 Tape shoot change モード切替 Mode switching エンボス・テープの交換 Eembossed tape Change シールテープの交換 Seal tape Change	仕様により変わります Depend on spec.
オプション等 Option etc.	エンボステープ8mm、44mm各対応 Embossment tape 8mm,44mm Each correspondence	コテ Iron Die カバーシールガイド Cover seal guide		コテ Iron Die カバーシールガイド Cover seal guide ※単独使用の場合は、電源ユニットが別途必要となります。 Separate Power unit is necessary when using it by itself.	予備マガジン Spare magazine テープ・シュート・コテ1式 Tape shoot Iron Die 1 製品シュート Product shoot	仕様により変わります Depend on spec.
特長 Features	安価・簡単操作 Cheap/easy operation 多品種小ロット対応 Many kind small rot correspondence 扱い易い Many kinds few lot handling easy エアー不要 Air unnecessary	扱い易い Handling easy エアー不要 Air unnecessary コンパクトで持運びが容易 compact and Pcs/min 作業テーブルが低く作業性が良い Low working table ensures high work efficiency		扱い易い Many kinds few lot handling easy 自動機対応、ラインへの組込可能 For auto in line テープ流れ方向 右→左 左→右選択 The tape flow direction right→left Left→right selection	多品種小ロット対応 Many kind small rot correspondence 扱い易い Many kinds few lot handling easy 段替え時間の短縮(当社比) The shortening(the compared with our previous product)in step change time	スティックを水平にセットするため 作業性がよい Stick are horizational so it is easy operation
マシンタクト Machine baton	作業者次第 Worker details 送りピッチ24mm Feed pitch 24mm	60個／分 Sixty pieces/a/the minute		60個／分 Sixty pieces/a/the minute	1.0秒／個 1.0 seconds/a/the piece	×
電源 The power supply	AC 100V	AC 100V		AC 100V	AC 100V	AC 100V
エアー Air	×	×		0.4MPa	0.4MPa	0.4MPa
マシンサイズ Machine size	本体490W×340D×451H Main body スタンド330W×190D×325H(1台) Stand (1 unit)	1150W×395D×350H		1050W×310D×460H	1320W×550D×1315H	1500W×1400D×1400H
マシン重量 Machine weight	約15kg About 15 kg	約24kg About 24 kg		約25kg About 25 kg	約100kg About 100 kg	約300kg About 300 kg